

内装壁用



ローラー塗りだからラクラク

国内産の珪藻土配合

かんたん・あんしん 珪藻土

グングンのびて、サクサク楽々!! ローラー塗りで初心者でもキレイに塗れます。

調湿効果はもちろん、ホルムアルデヒドやアンモニアも強力吸着。

快適空間への壁リフォームに、使い勝手抜群のDIY塗り壁材。

土壁・ビニール壁紙にも!

脱臭
効果

結露
防止

調湿
効果

塗料
タイプ

水性



エコマーク商品
20126001

キレイに
仕上げる
お約束

下地処理材は当社製品の
アクドメールをご使用ください。

※他社製下地処理材を使用した場合、原材料の相性の違いから
変色、剥がれ等の不具合が出る可能性があります。

オススX!!

ローラーでそのまま
塗れるから
初心者でも大丈夫



石綿(アスベスト)は一切使用しておりません。

塗り方 MOVIE ▶



Fujiwara

ローラーで かんたんに塗れる あんしん素材の 珪藻土



**かんたんあんしん
珪藻土**



● A 1.5kg(パック) 3～4㎡ [2回塗り]

● B 10kg(プラスチック缶) 20～25㎡ [2回塗り]
10kgは6畳間がほとんど塗れるお徳用です。

天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
既調合なので、すぐ塗れます。


アクリドメールで下地処理をすれば、ビニール壁紙・セシイ壁・
ジュラック壁の上にも中毛(ちゅうもう)ローラーで塗ることができます。

揮発性有機化合物(シンナー)を含まない水性タイプです。

調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。



古壁の補修



ビニール壁紙の補修

塗ることのできる下地(素材) 風呂場、外壁では使用できません


土壁・セシイ壁・ジュラック壁・砂壁などの塗り壁、しっくい、コンクリート、
モルタル、合板、コンパネ、ビニール壁紙、石こうボード

※下地に付着している油污は、あらかじめ取り除いてください。※石こうボードなどのパネル下地は、パテ等による目地処理が必要
です。※古い壁の上に塗る場合は、いずれの素材でも、当社のアクリドメールを塗って、よく乾燥させてから塗ってください。※他社
製下地処理材は使用できません。

使用方法



よく振って混ぜる



ひねって開ける



容器に出す



ローラーで塗る

床や柱などの塗らない部分は、マスキングテープ、マスキナー、ビニールシートなどで保護してください。

※フタの上下を逆にすると閉めることができますので、一度に全部出し切る必要はありません。開封したら、できるだけ早めにご使用ください。


● 下地の凹凸模様は残ります。また、「かんたん・あんしん珪藻土」で凹凸模様を
付けることはできません。(珪藻土壁材MIXで可)

● 一度に厚く塗ると、ヒビ割れることがあります。薄く塗り広げるように塗ってください。

● 粘度が高めと感じても、水で薄めないで、よく混ぜてから塗ってください。

● 開封の前に、材料が均一になるまで、よく振って混ぜてください。

● 成分が分離している場合も混ぜて使用すれば問題ありません。

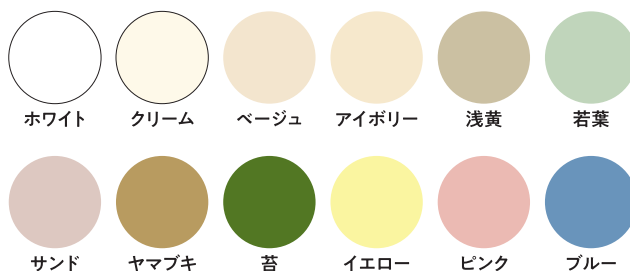

※画像は印刷物の為、実際の色はカラーサンプルにてご確認ください。(下記フリーダイヤルかメールにてご依頼ください。)

品 名	かんたん・あんしん珪藻土(内装調湿性仕上塗材)	正 味 量	1.5kg/パック、10kg/缶
成 分	アクリルエマルジョン、珪藻土、他	用 途	内装壁用(風呂場を除く)
使用量の 目安	1.5kg/パックで3～4㎡ / 10kg/缶で20～25㎡※2回塗りです(1回目が完全に乾いてから 2回目を塗ってください。)※下地の状態によって施工面積は多少変わります。		
乾燥時間	【1回目】2時間(20℃) 【2回目】12時間(20℃)		

【材料の保管方法】直射日光や5℃以下の場所を避けて保管してください。(一度凍った材料は使用できません。【施工後のお手入れ】時間の経過で付着する日常的な汚れ、手垢等は、よく絞った濡れタオル等で軽く拭いてください。【使用上の注意】使用する前に、容器ラベルに表示されている施工方法や、各注意事項を読んでください。上記用途(塗ることのできる下地・素材)以外に使用しないでください。材料をこぼさないよう注意して開封してください。塗り作業中、乾燥中ともに換気をよくして、十分に乾燥させてください。●粘度が高めと感じても、水で薄めないで、よく混ぜてから塗ってください。●成分が分離している場合も混ぜて使用すれば問題ありません。●5℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。●衣類に付着すると落ちません。汚れたも良い服装で作業してください。●残った材料や道具を洗った水を河川に流さないでください。●子供の手の届くところに置かないでください。●一部屋または一壁面を塗るのに必要な材料は、あらかじめ面積を計算して用意しておいてください。●一壁面は塗り継ぎのないよう仕上げてください。●一壁面に必要な材料がロット違いになる場合は、あらかじめ混ぜ合わせて使用してください。●天然素材を使用しておりますので、製造ロットによっては多少の色違いが出る場合があります。●石綿(アスベスト)は一切使用しておりません。●施工後、ホルムアルデヒドなどの有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。【応急処置】●万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をしてください。●目に入った場合は必ずすぐに水で洗い流してください。●異常が残る場合は専門医にご相談ください。

消費者の皆さまへ

製品に万一異常がありましたらご連絡ください。また、使用方法のお問い合わせについては、下記のフリーダイヤル等をご使用ください。

0120-64-2421

※土・日・祝・指定日をのぞく 8:00～17:00

塗り方DVD・資料を無料進呈いたします

※右のQRコードよりお申し込みください



WEBサイト

製造元



フジワラ化学株式会社

愛媛県西条市大新田94 <https://www.fujiwara-chemical.co.jp>